TECHNISCHE FICHE 2026-11-16

Technische fiche

1. ADRES

Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
Tel. 02/4607324
E-mail: info@dezandloper.be

de Zandloper
gemeenschapscentrum van 'de Rand'

2. TECHNIEK

Rik Lenaerts: rik.lenaerts@derand.be 0486/39.84.67
Lucas Couvreur: lucas.couvreur@derand.be 0497/94.69.42

3. ADRES LAADKADE: **groene poort op parking** aan: Kaasmarkt 75

Vanuit Gent (E40 richting Brussel)

1. Neem de ring 'Brussel Ro' (richting Luik).
2. Neem afrit 8 - Wemmel.
3. Sla linksaf op het einde van de afrit. Dit is de Limburg Stirumlaan, die straat wordt daarna Steenweg op Brussel.
4. Sla linksaf aan het derde rondpunt (de vierde afslag): de Maalbeeklaan.
5. Rijd verder rechtdoor tot aan de eerstvolgende lichten.
6. Sla rechts af. Nu ben je op de Kaasmarkt.
7. Rijd rechtdoor tot de volgende lichten.
8. De Zandloper ligt aan je linkerkant op nummer 75.

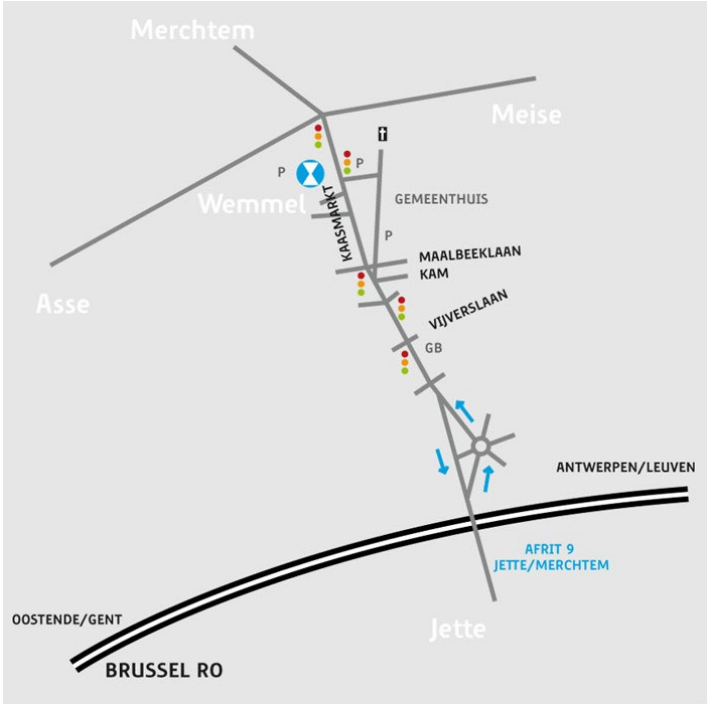

Vanuit Antwerpen (E19 of A12 richting Brussel)

1. Neem de ring 'Brussel Ro' (richting Gent).
2. Neem afrit 8 - Wemmel
3. Sla rechtsaf op het einde van de afrit ga je naar rechts. Dit is de Limburg Stirumlaan, die straat wordt daarna Steenweg op Brussel.
4. Sla linksaf aan het derde rondpunt (de vierde afslag): de Maalbeeklaan.
5. Rijd verder rechtdoor tot aan de eerstvolgende lichten.
6. Sla rechts af. Nu ben je op de Kaasmarkt.
7. Rijd rechtdoor tot de volgende lichten.
8. De Zandloper ligt aan je linkerkant op nummer 75.

Technische fiche

4. ZAAL

- Aantal zitplaatsen op tribune: 379
- Aantal zitplaatsen met regie op tribune: 360
- Zonder tribune: 400 (700 mits voorlegging sluitend veiligheidsplan)
- Stijging van de zaal: 0% (wel telescopische tribune)
- Balkons : geen
- Verduisteringsmogelijkheden overdag: volledig
- Optisch verkleinen van tribune dmv zwarte doek tot halverwege zaal
- Profiel van de zaal: rechthoekig 18,8m x 15,95m
- Hoogte van de zaal: zijmuren : 7m

5. SCENE

- Niveauverschil met scène: 1,10m
- Algemene eigenschappen: vlak
- Podiumvloer: zwart grenenhout
- Zwarte balletvloer: permanent aanwezig
- Geen orkestbak
- Loskade: aan cour kant – op scèneniveau

6. SCENE

- Diepte: 12,5m
- Podiumopening: breedte 12m – hoogte 5m
- Voorscène: diepte 1,25m
- Trekken: hoogte 6,35m
- Voordoek: 1 bordeaux elektrisch voorgordijn met bediening op podium jardin
- 12 zwarte poten
- 1 zwarte achterdoek
- 1 witte achterdoek

7. ARTIESTENVOORZIENING

- 2 verwarmde loges voor 2 à 3 personen met douche en spiegels
- 2 verwarmde loges met douche en spiegels voor 7 à 8 personen.
- 1 verwarmde wachtloge met spiegels voor ongeveer 15 personen.
- Sanitaire voorzieningen
- Toegang mogelijk zonder passage langs zaal

8. REGIEVOORZIENING

- Gescheiden stroomkringen voor licht en geluid
- 2 vaste dmx lijnen van regie naar regiekamer
- 6x Ethernet lijn van Jardin naar Regie
- 2x Ethernet lijn van Cour naar Regie
- 3x Intercom tussen regiekamer, zaal, podium cour of jardin
- Bediening voordoek op jardin kant podium of in regiekamer (Niet DMX stuurbaar)

9. ELEKTRICITEIT

De scheiding voor licht en geluid gebeurt door een scheidingstransformator

- *Podium:*
  - Geluid: 3 x 220/380V+N **32A** in berging geluid
  - Geluid: 3 x 220/380V+N **63A/32A** cour
  - Licht: 3 x 220/380V+N **125A** (max 100A) midden jardin
  - Licht: 2 x 3 x 220/380V+N **32A** achter cour
  - Licht: 2 x 3 x 220/380V+N **32A** midden cour
- *Regiekamer:*
  - Licht en geluid gescheiden circuits
- *Tribune:*
  - Licht en geluid gescheiden circuits

10. GELUID

- Geluidstafels:
  - A&H Dlive C3500 met Dante V2 kaart – 48Khz
  - CDM48 (in 48 – 24 out)
  - A&H SQ6 met Slink I/O kaart
  - 3x DX168 digitale snakes
  - 1x DX HUB
  - Dynacord PowerMate 1000 (9 in – 4 out + LR)

- Draadloze Micro's:
  - 4x QLXD H51 met ua844 splitter
  - 4x QLXD1 (beltpack)
  - 2x QLXD2 B58 (Handheld)
  - 2x SLXD24DE H56 met Shure UA844 Splitter
  - 4x SLXD1 (beltpack)
  - 8x Shure PGA31 met TA4F (Headset)
  - 8x DPA 4088 met TA4F (Headset)
  -
- Microfoons:
  - 7x Shure – SM58
  - 4x Shure – beta 58
  - 1x Shure – B87A
  - 2x Shure – KSM9
  - 4x Shure – SM57
  - 2x Sennheiser – e906
  - 6x Sennheiser – e604
  - 1x AKG – D112
  - 4x Shure – SM81
  - 2x Neumann – KM84i
  - 1x Neumann – KM184
  - 2x Audio Technica – ATM350
  - 2x BSS – DI AR-133
  - 4x SCV – DI D12-MKII
- Statieven:
  - 4x K&M Statief kort
  - 8x K&M Statief lang
  - 4x K&M Statief lang ronde voet
- Speakers
  - FOH Systeem
    - 16x Audiofocus (Ares8 HQ install) line-array (8*L-8*R)
    - 4x Audiofocus Sub – infra (S21a install) (2*L-2*R)
    - 2x Audiofocus side-fill (FR-X 15a HQ) (2*L-2*R)
    - Apex Intelli X3 controller (4 inputs – 8 outputs)
  - Monitors
    - 2x Audiofocus monitors (CM 15a)
    - 6x Martin Le100 met 2x T604

11. LICHT

- Lichttafels:
  - Chamsys MQ 70 (10 faders) + Playback Wing (24 faders)
  - JB Systems Ledcon XL
- 4x DMX Splitter/booster
- Lichtarmaturen (oude + nieuwe modellen):

○	20x	ADB	C101	PC	1KW
○	10x	ADB	THH1001(oud)	PC	1KW
○	4x	ADB	DW105	Profiel	1KW
○	10x	ADB	DS105	Profiel	1KW
○	8x	RVE	Z20 Serenity	Profiel	2KW
○	12x	ADB	F101	Fresnel	1KW
○	14x	ADB	ACP1001	Horizon	1KW
○	60x	PAR 64	20xCP60/61/62	Par	1KW
○	16x	Martin	Rushpar2Zoom	Ledpar	3KW
○	8x	Briteq	BT-THEATRE 400TW	Ledfresnel	400W
○	6x	Chauvet	Silens1X	Profiel Moving Head	430W
○	10x	Chauvet	Ovation Rêve E3	Ledprofiel	360W
○	12x	Chauvet	WELLfit + wirelessDMX	Ledbatterij	
○	1x	Swefog	Ultimate300DMX	Hazer	580W

- 2x Mobiele dimmer ADB memopack 30 / 12 kanalen CEE
- 4x Manfrotto wind-up zink/max 3,7m
- 6x Manfrotto statief
- 18x Megalight vloerstatieven

Wij hebben een uitgebreid assortiment aan LEE-filters met een deel van de 700-reeks
Zaallicht (ch 169 -> 199) op lichttafel via DMX of op het bedieningspaneel op de trap (jardin) aan het podium
Alle elektrische trekken zijn voorzien van vaste CEE-prikpunten en DMX

Technische fiche

12. VIDEO

- Projectieschermen:
  - Elektrisch filmscherm : 9,5 x 5m geplaatst achter voorgordijn
  - Projecta 3,35x 2,43m front- of retrodoek
  - Projecta 1,82x 2,43m front- of retrodoek
- Digitale projectoren:
  - Panasonic PT-DZ870ELKJ + 8500 lumens/lens-shift/zoom
  - NEC NP4000/2600 lumens/lens-shift/zoom
  - Vivitek DU47711Z DLP (6000 lumens) + HDbaseT poort
- Media en tools:
  - Panasonic ET-YFB100 HDbaseT Node met 1 output
  - Panasonic ET-YFB200G HDbaseT Node met 2 outputs
  - Roland XS-1HD
  - Streamdeck XL
  - Denon DVD/Blu-ray DBP2012UD
  - Denon DN-500BD MKII (BD, DVD, CD & USB) bal. Ouputs

13. OVERIG

- *Hoogwerkers*: smalle hoogwerker op podium, hoogwerker in de zaal
- *Ladders*: Altrex ladders uitschuifbaar + schaar
- *Podiumelementen*: 24 stuks met verschillende lengtes (20, 40, 60, 80, 100cm) inclusief afrokking
- Heftruck aanwezig in de laadkade
- Verwarming in zaal dmv ventilatiesysteem die digitaal wordt aangestuurd

14. TREKKENPLAN

Technische fiche

